

Pormex Rapid ZTV

Astar bituminoz, tharje e shpejtë

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

Villas Pormex Rapid ZTV është një tretës i prodhuar nga lloje të përzgjedhura të bitumit dhe disa përbërësve të veçantë të karbohidrateve dhe si i tillë, ai thahet shumë shpejt. Proçesi i prodhimit dhe kontrolli i cilësisë së tij, janë të çertifikuara sipas standartit EN ISO 9001.

APLIKIMI

Villas Pormex Rapid ZTV është një astar bituminoz që thahet shpejt dhe që përdoret si mjet ndihmës gjatë hidroizolimit me membrana polimere-bituminoze, për një hidroizolim më të mirë të ndërtesave, çatave të rrafshta etj, në rast nënshtresash poroze zakonisht minerale ose metalike. Sipërfaqja duhet të jetë e thatë, e pastër dhe pa grimca të materialit, pa dhera, vaj ose papastërti të tjera. Lagështia e nënshtresës duhet të jetë $\leq 4\%$. Aplikimi kryhet me spërkatje ose lyerje me furçë apo rrul. Kur aplikoni në ambiente të mbyllura, duhet të siguroni një ajrosje të mirë. Kovat me material të papërdorur duhet të jenë të mbyllura tërësisht, për të shmangur avullimin e mundshëm të tretësit.

TË DHËNA TEKNIKE (të përcaktuara në temperaturë 20 ° C / lagështia e ajrit 60%)

Fortësia:

- Sasia bitumit 48 % e masës totale
- Pika e shkrirjes min 95 °C
- Shkrirja në > 99 %


tretësit të trikloretilen

Viskoziteti DIN 4 mm ≤ 10 s
/ 25 °C

Koha e tharjes thahet shpejt,
në varësi të kushteve atmosferike;
afërsisht 30 min

Pika e djegies (sipas
metodës Pensky-
Martens) 38° C

Ngjyra e zezë

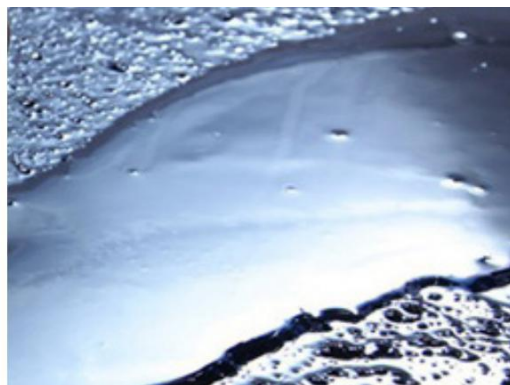

BMI

VILLAS

BMI Bramac Sisteme për çati Sh.p.k
Rr. "Ismail Qemali", Pall. 12 katësh (i ri)
Kati III, Zyra 6
1001 Tirana, Albania
www.bmgroupp.com

Densiteti	0,89 g/cm ³
Konsumi: Nënshtresa betoni	0,3 l/m ²
Konsumi: Nënshtresa metalike	0,2 l/m ²
Paketimi: (i sigurt gjatë transportit)	kova 28 L
Numri i produktit	103552

Vlerat e dhëna janë nominale dhe subjekt i variacioneve statistikore. I nënshtrohen ndryshimeve teknike. Është detyrim i përdoruesit për të vlerësuar përputhshmërinë e specifikimeve të produktit dhe të sigurohet që ka një version të vlefshëm të fletës së të dhënave teknike.

PORMEX RAPID ZTV

Botimi: Mars 2015.

MAGAZINIMI

Ruajeni në vend të freskët e të thatë. Paketimet origjinale të mbyllura mund të ruhen për të paktën 2 vjet.

UDHËZIME SIGURIE

Kini kujdes gjatë transportit: Lëndë e rrezikshme sipas GGBG.

Për produktin mund të kërkohet gjithashtu fleta e të dhënave teknike me udhëzimet e sigurisë. Ndiqni udhëzimet mbi paketim.

