

# Villaself SK

## PRODUKTI

Villaself SK është një membranë bituminoze antiavulluese vetëngjitëse me bazë polimere, e modifikuar me fletë alumini midis shtresave.

## KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT


- Vetëngjitës me nënshtresat e profileve të çatave prej çeliku trapezoidal
- Shtrim i shpejtë dhe i pastër
- Ngjitje e sigurt ë tegelave falë shiritit gjatësor në anë
- Rezistent ndaj shkeljes mbi të, rezistent ndaj shpimit
- Ulje e rrezikut ndaj zjarrit

## APLIKIMI

Villaself SK përdoret sipas standardeve ÖNORM B 3666 dhe EN 13970.

## MËNYRA E VENDOSJES

Villaself SK ngjitet me nënshtresën duke larguar anën e sipërme të shiritit gjatësor në pjesën e mbivendosjes dhe atë të pjesës së poshtme. Ajo përpunohet njëkohësisht me nënshtresat e tjera të çatisë. Villaself SK nuk shërben për izolime emergjente.

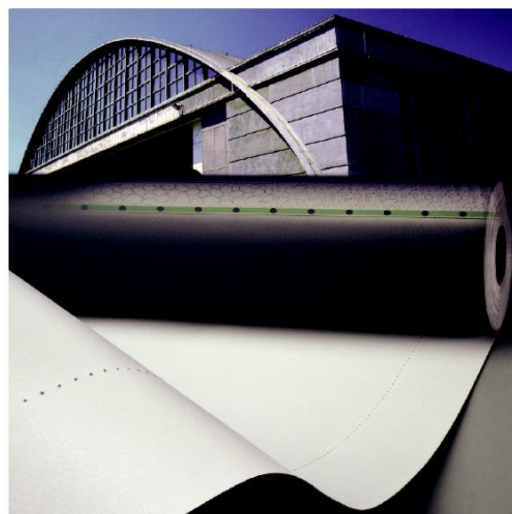

**BMI**

**VILLAS**

BMI Bramac Sisteme për çati Sh.p.k  
Rr. "Ismail Qemali", Pall. 12 katësh (i ri)  
Kati III, Zyra 6  
1001 Tirana, Albania  
[www.bmigroup.com](http://www.bmigroup.com)

## TË DHËNA TEKNIKE

Trashësia	1,2 mm
Përmasat	afërsisht 1,00 m x 20,00 m
Ana e poshtme	Bitum elastomeri me vetëngjitje në të ftohtë dhe fletë që hiqet
Ana e sipërme	Shtresa të plota, kombinuar me përbërje alumini, joreflektues, shirit gjatësor që hiqet
Shtresëzimi	Fibra xhami
Elasticiteti në temperaturë të ulët	afërsisht - 20 °C
Depërtueshmëria ndaj avujve të ujit	> 1500 m

$$sd = \mu \cdot s$$

Rezistenca ndaj tërheqjes (për së gjati / tërthorazi)	500 ± 100 N/50 mm / 400 ± 100 N/50 mm
Elasticiteti ndaj tërheqjes (për së gjati / tërthorazi)	4 ± 2 % / 4 ± 2 %
Numri i produktit	116711

### Testuar sipas standarteve të BE-së

Vlerat e dhëna janë nominale dhe subjekt i variacioneve statistikore. I nënshtrohen ndryshimeve teknike. Është detyrim i përdoruesit për të vlerësuar përputhshmërinë e specifikimeve të produktit dhe të sigurohet që ka një version të vlefshëm të fletës së të dhënave teknike.

VILLASELF SK

Botimi: Qershor 2015

## MAGAZINIMI

Villaself SK duhet të vendoset vertikalisht dhe të ruhet nga lagështia, rrezet UV dhe temperaturat e larta. Në kushte atmosferike të ftohta, produkti duhet të qëndrojë në magazinë të paktën 12 orë pa ngrirë dhe vetëm pak përpara aplikimit, të zhvendoset në kantierin e ndërtimit.

