

LISTELIMI I ÇATISË ME TJEGULLA QERAMIKE BRAAS

RUBIN 9V

Listelimi buzë çatie – kulm

DISTANCA E LISTELAVE

Çatia duhet të listelohet dhe të izolohet para se të mbulohet
Gjatësia e disponueshme e mbulimit = 370 - 400 mm = DL


PËRCAKTIMI I GJATËSISË SË KONSTRUKSIONIT

Gjatësia e konstruksionit përcaktohet nga $n \times DL + DLB + DLK$

DTB = Dalja e tjegullës nga buza e çatisë DL = Distanca e listelave
DLB = Distanca e listelave të buzës së çatisë DLK = Distanca e listelave të kulmit

DLB = Distanca e listelave të buzës së çatisë

DLB (mm)	350	360	370	380	390	400	410	420	430
DTB (mm)	80	70	60	50	40	30	20	10	0

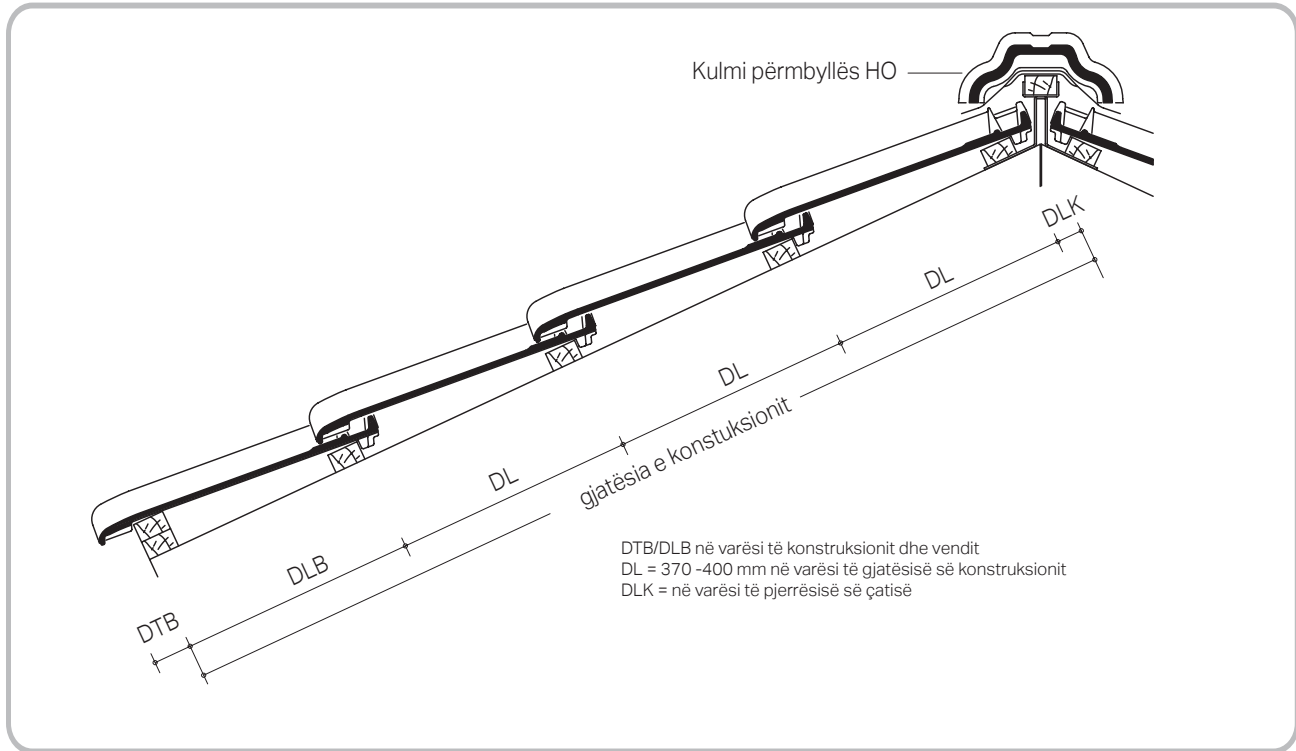

Distanca e listelave (DLK) kulmi përmbyllës HO me tjegull qeramike

Pjerrësia e çatisë °	≤ 30	> 30-45	>45
Kulmi përmbyllës HO (mm) me tjegull qeramike	40	30	20

Distanca totale e listelave (m) = DL x numrin e rreshtave çati- tjegull (pa DLB dhe DLK)

Rresht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gjatësia mbuluese e ndryshueshme (m)	0,370	0,740	1,110	1,480	1,850	2,220	2,590	2,960	3,330	3,700	4,070	4,440	4,810	5,180	5,550
	0,380	0,760	1,140	1,520	1,900	2,280	2,660	3,040	3,420	3,800	4,180	4,560	4,940	5,320	5,700
	0,390	0,780	1,170	1,560	1,950	2,340	2,730	3,120	3,510	3,900	4,290	4,680	5,070	5,460	5,850
	0,400	0,800	1,200	1,600	2,000	2,400	2,800	3,200	3,600	4,000	4,400	4,800	5,200	5,600	6,000

Rresht	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Gjatësia mbuluese e ndryshueshme (m)	5,920	6,290	6,660	7,030	7,400	7,770	8,140	8,510	8,880	9,250	9,620	9,990	10,360	10,730	11,100
	6,080	6,460	6,840	7,220	7,600	7,980	8,360	8,740	9,120	9,500	9,880	10,260	10,640	11,020	11,400
	6,240	6,630	7,020	7,410	7,800	8,190	8,580	8,970	9,360	9,750	10,140	10,530	10,920	11,310	11,700
	6,400	6,800	7,200	7,600	8,000	8,400	8,800	9,200	9,600	10,000	10,400	10,800	11,200	11,600	12,000