

# MONOCOPPO

*Prestigj tradicional*

  
**BRAMAC**  
MENDO ÇATI THUAJ BRAMAC





## Monocoppo

*Prestigj tradicional*

### Të dhëna teknike

Përmasat	428 x 264 mm
Pesha	3,30 kg/copë
Pjerrësia e minimale çatisë	17°
Sasia e nevojshme për m <sup>2</sup>	12,5
Listelimi	36,5 cm
Copë për paletë	180 copë



ARGILLA



PRESTIGE ROSSO ANTICO



PRESTIGE RODI

# MONOCOPPO

*Prestigj tradicional*



Tjegull e plotë 1/1



Tjegull ajruese



Tjegull kulmore



Tjegull brinjëfilluese



Tjegull shpërndarëse e brinjëve




Tjegull shpërndarëse e brinjëve (me 4 dalje)

Numër	Artikulli	Sasia e nevojshme	Copë/ paletë
1	Tjegull e plotë 1/1	12,5 copë/m <sup>2</sup>	180
2	Tjegull ajruese	10 copë/100 m <sup>2</sup>	32
3	Tjegull kulmore	rreth 3 copë/ml	50
4	Tjegull brinjëfilluese	1 copë/brinjë	sipas nevojës
5	Tjegull shpërndarëse e brinjëve	sipas nevojës	sipas nevojës
6	Tjegull shpërndarëse e brinjëve (me 4 dalje)	sipas nevojës	sipas nevojës

## Instruksiione shtrimi

### MONOCOPPO

Duke pasur pjesën e veçantë anësore të përthyer Monocoppo shtrohet vetëm në një rresht, ndryshe nga tjegullat e tjera "tjegulla vendi" të cilat shtrohen në dy rreshta. Kështu çatia e mbuluar me Monocoppo është komplet e padepërtueshme, më stabël dhe rezistente ndaj thyerjes. Njëkohësisht shtrimi është më i shpejtë dhe çatia ka një peshë më të lehtë për m<sup>2</sup>. Forma e përfunduar e çatisë dhe struktura e sipërfaqes së Monocoppo-s nuk i mbeten pas mbulimit klasik të çatisë së vendit në asgjë.

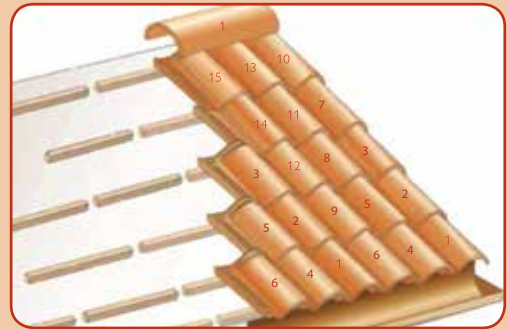

### Tjegulla e qeramikës Monocoppo

Tjegullat e qeramikës Monocoppo duhet të shtrohen sipas skemës. Kjo shpejton dhe thjeshtëson shtrimin sepse në mënyrë të thjeshtë arrihet barazim cilësor i elementëve. Shtrimi bëhet duke nisur nga ana e djathtë në të majtë (nëse shohim në drejtim të sipërfaqes së çatisë). Përpara se të vazhdohet me shtrimin, këshillohet të kontrollohen me një listelë tre rreshtat e fundit të shtruara. Lutemi të përdorni tabelën për përgatitjen e distancave të nevojshme midis listelave.



### Shtrimi i tjegullave të qeramikës mbi buzën e çatisë

Në mënyrë që të ruhet pjerrësia e duhur e tjegullës së qeramikës në rreshtin e parë, listela e parë duhet të jetë 2 cm më e lartë se vijuesja. Rreshti i parë me tjegulla qeramike duhet të dalë mbi buzën e çatisë rreth 1/3 e gjatësisë së vet. Kështu sigurohet mosdepërtimi i shiut në çati. Listela e dytë vendoset mbi listelën e parë duke respektuar po këtë distancë.



## Shtrimi

### PËRLLOGARITJA E LISTELIMIT

Duhet të keni parasysh:

1. Tjegullat e qeramikës duhet të shtrohen gjithmonë mbi një bazament të fortë (Listela ose panel me formë).
2. Tjegullat e qeramikës duhet të shtrohen gjithmonë në bazë të pjesës anësore të përthyer.
3. Padepërtueshmëria e ujit duhet të sigurohet si tregohet në tabelë.
4. Çdo tjegull qeramike duhet të fiksohet me vidë.
5. Si mbulim dytësor duhet të përdoret një membranë izoluese.

Modeli	Monocoppo
Distanca e listelave (cm)	36,5
Numri i tjegullave të qeramikës (copë/m <sup>2</sup> )	12,5
Numri i listelave (copë/m <sup>2</sup> )	rreth 2,74



[www.bramac.al](http://www.bramac.al)

Bramac Sisteme për çati Sh.p.k  
Rruga "Ismail Qemal" Pallati 12 katesh (i ri)  
kati 3, zyrat 5 dhe 6, Tiranë, Albania  
T + 355 4 222 63 97  
F + 355 4 222 63 97  
E [office.tirana@bramac.com](mailto:office.tirana@bramac.com)

Drejtor shitjesh	+ 355 68 20 94809
Menaxher shitjesh	+ 355 68 40 48831
Menaxher shitjesh	+ 355 68 40 80660
Marketing	+ 355 68 60 31631
Asistente zyre	+ 355 68 90 32544

Të drejtën e autorit e ka vetëm firma Bramac  
©Copyright Bramac Dachsysteme International GmbH  
Mund të përbajë ndryshime teknike  
Mund të përbajë gabime në shkrim