


LISTELIMI I ÇATISË ME TJEGULLA QERAMIKE BRAAS

RUBIN 9V

Listelimi brinjë-brinjë

PËRCAKTIMI I GJERËSISË SË KONSTRUKSIONIT

Para se të mbulohet çatia duhet të vihet ne gone dhe të listelohet Tjegulla anësore mbulon një lartësi konstrukcioni prej rreth 65 mm.

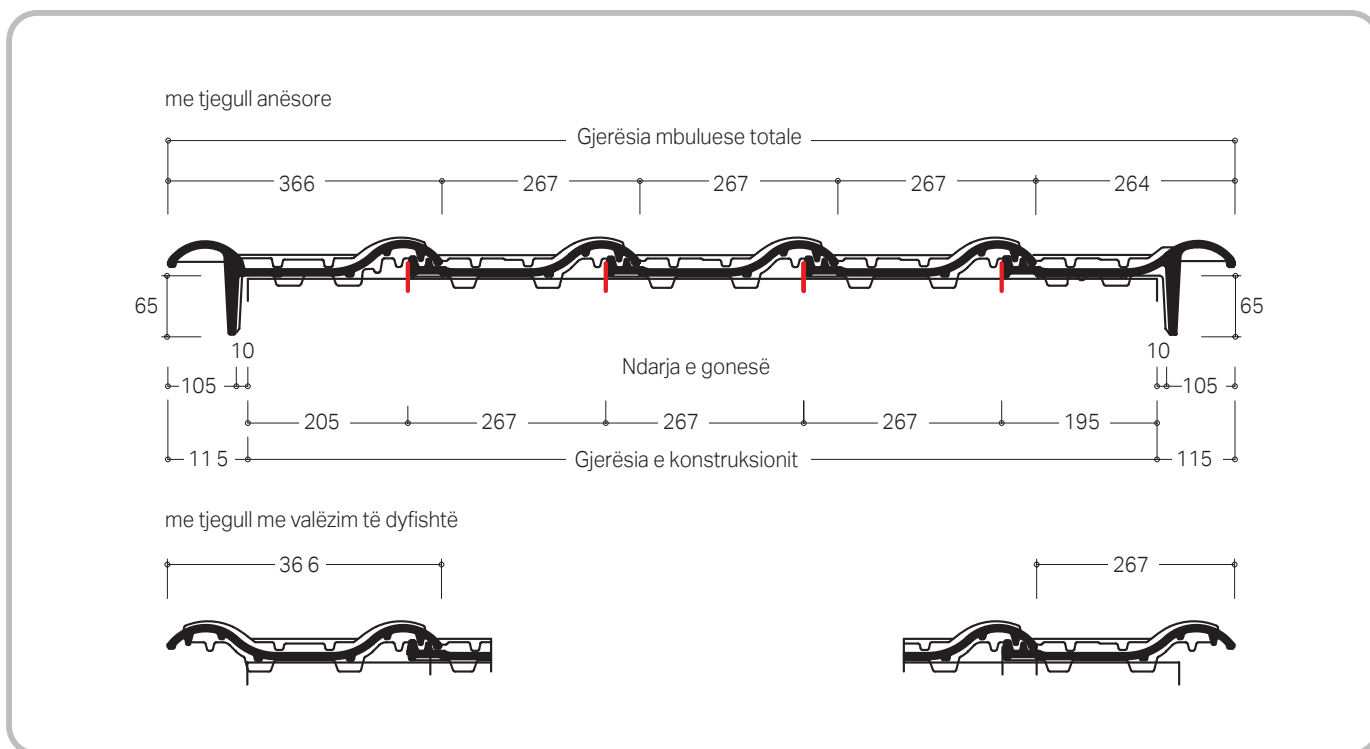

Gjerësia e konstrukcionit = çdo ndarje goneje për tjegull anësore djathtas + tjegull e plotë + gjysmëtjegull + tjegull anësore majtas

Gjerësia e konstrukcionit (m)	0,400	0,667	0,934	1,201	1,468	1,735	2,002	2,269	2,536	2,803	3,070	3,337	3,604	3,871
Numri i tjegullave për rresht*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

4,138	4,405	4,672	4,939	5,206	5,473	5,740	6,007	6,274	6,541	6,808	7,075	7,342	7,609	7,876	8,143	8,410	8,677	8,944
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

*duke përfshirë tjegullën anësore